
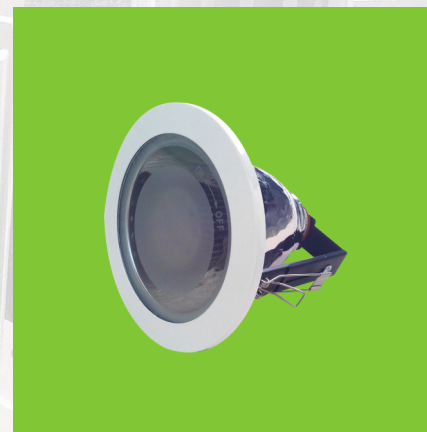


C
A
T
Á
L
O
G
O


E
N
E
R
O

2
0
1
5

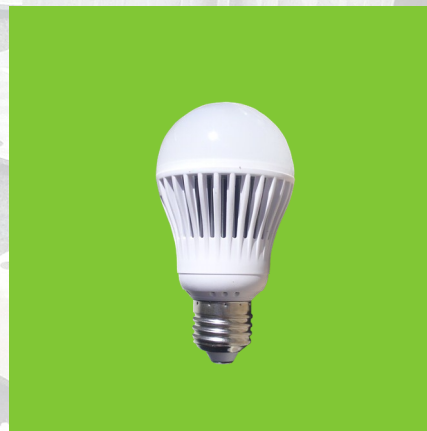


CONTRIBUYENDO AL ENFRIAMIENTO GLOBAL






SIMBOLOGIA









INTERIOR



EXTERIOR

LAMPARA DE
PAREDLAMPARA DE
PISOLAMPARA DE
TECHOANGULO DE
ILUMINACION

CONSUMO

DIAMETRO DE
RECORTELAMPARA DE
PLAFONLAMPARA
SUSPENDIDAREEMPLAZO DE
CAMPANAS
INDUSTRIALESINCLUYE
NICHOSPARA MONTAJE
EN PUNTA DE
POSTEINDICE DE
PROTECCIONFACTOR DE
POTENCIA DE
LA FUENTE

ATENUABLE


ENERGIA
SOLAR

TABLA DE IP

PRIMER DÍGITO	GRADO DE PROTECCIÓN POLVO	SEGUNDO DÍGITO	GRADO DE PROTECCIÓN AL AGUA
	DESCRIPCIÓN		DESCRIPCIÓN
0	No protegido	0	No protegido
1	Protegido contra objetos sólidos de diámetro > 50 (mm).	1	Protegido contra goteos que descienden verticalmente.
2	Protegido contra objetos sólidos de diámetro > 12,5 (mm).	2	Protegido contra goteos que descienden verticalmente cuando la cubierta esta inclinada hasta 15°
3	Protegido contra objetos sólidos de diámetro > 2,5 (mm)	3	Protegido contra agua pulverizada.
4	Protegido contra objetos sólidos de diámetro > 1 (mm)	4	Protegido contra salpicaduras de agua.
5	Protegido contra suciedad.	5	Protegido contra chorros de agua.
6	Hermético contra suciedad.	6	Protegido contra chorros de agua a presión de alta potencia.
		7	Protegido contra efectos de inmersión temporal en agua.
		8	Protección contra los efectos de continuas inmersiones en agua.

Los niveles de protección están indicados por un código compuesto por dos letras constantes "IP" y dos números que indican el grado de protección

Ejemplo:

Código IP65

Primer índice — Protección contra el ingreso de cuerpos sólidos
 Segundo índice — Protección contra líquidos

REEMPLAZOS





D30-MR16



	2 W	 40°	75 LM /W	FP 0.8	IP 50
--	----------------------	---------	-------------	-----------	----------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	150 Lumens
Equivalencia	Incandescente 20W

D3-MR16/C



	3 W	 60°	100 LM /W	FP .85	IP 50
--	----------------------	---------	--------------	-----------	----------

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W–35W

D5-GU10



	5 W	 60°	90 LM /W	FP .85	IP 50
--	----------------------	---------	-------------	-----------	----------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W


D5-GU10 PLUS



		5 W	 60°	110 LM /W	FP .99	IP 50
--	--	----------------------	---------	--------------	-----------	----------


Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W–50W
Atenuable	SI

D5-MR16




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

D5-MR16 A




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W
Atenuable	SI

D5-MR16 PLUS




Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W-50W
Atenuable	SI

D5-MR16 CMP




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

D5-MR16-12




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	12 VDC
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

D9-GU10



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127V
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Halógeno 80W

D9-MR16



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	12 VDC
Flujo Luminoso	720 Lumens
Equivalencia	Halógeno 80W



F3-E12/C



	3 W	 240°	80 LM /W	FP .85	IP 50
--	----------------------	----------	-------------	-----------	----------

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	240 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F3-E12/C PLUS



		3 W	 240°	100 LM /W	FP .85	IP 50
--	--	----------------------	----------	--------------	-----------	----------

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W


F3-E14/N



	3 W	 240°	80 LM /W	FP .85	IP 50
--	----------------------	----------	-------------	-----------	----------

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	240 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F3-E27/C

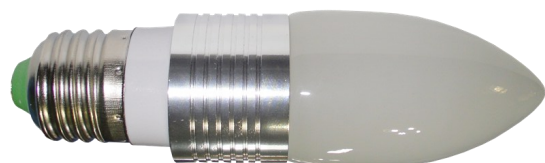

	3 W	 240°	80 LM /W	FP .85	IP 54
--	----------------------	----------	-------------	-----------	----------

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	240 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F3-E27/C PLUS

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F3-E27/N

BRIDGELUX
The Magic of Light™




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	240 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F
O
C
O
S

T
I
P
O

V
E
L
A

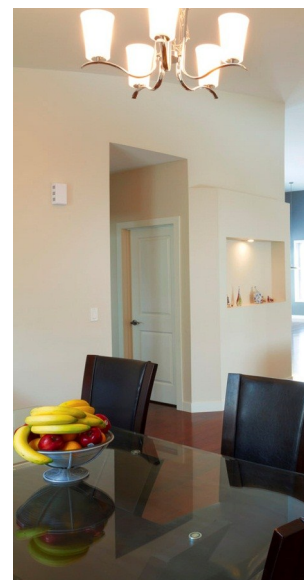

F-D3



	3 W		100 LM /W	FP 0.8	IP 54
--	----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W - 50W

F-D5



	5 W		100 LM /W	FP 0.8	IP 54
--	----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W


F-D5 PLUS



		5 W		138 LM /W	FP .99	IP 54
--	--	----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	690 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

F-D5 VEGAS PLUS




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	690 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

F-D7



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	840 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

F-D7 PLUS




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	966 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

F-D9



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85 - 220 V
Flujo Luminoso	1,170 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W
Atenuable	SI

F-D8 LATERAL



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	880 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W Fluorescente 26W

F-D11



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1,210 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W

F-D15-360




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1,650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 200W Fluorescente 45W



F-3 RETRO FILAMENTO



BRIDGELUX
The Magic of Light™

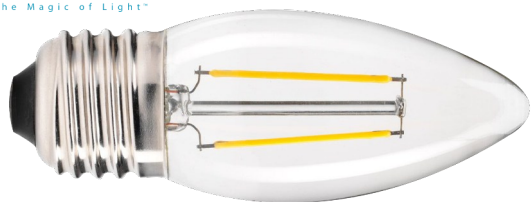


Resistente a humedad

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	110 V
Flujo Luminoso	390 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

F-5 RETRO FILAMENTO



BRIDGELUX
The Magic of Light™

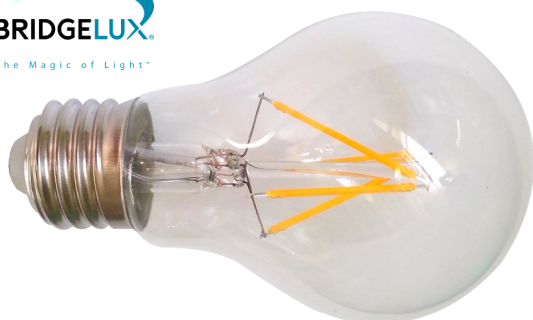


Resistente a humedad


Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	110 V
Flujo Luminoso	650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W



F-5 RETRO FILAMENTO A




BRIDGELUX
The Magic of Light™

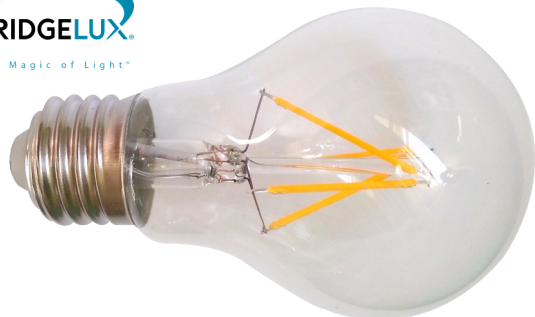


Resistente a humedad

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

F-7 RETRO FILAMENTO



BRIDGELUX
The Magic of Light™

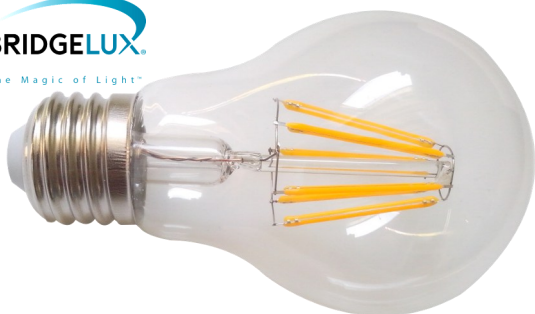


Resistente a humedad

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	910 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W



F-9 RETRO FILAMENTO

BRIDGELUX
The Magic of Light™

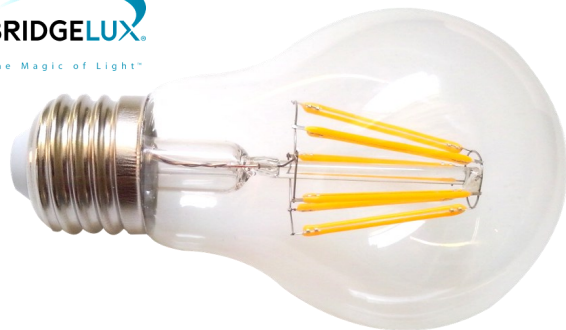

Resistente a humedad

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1,170 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W

9
W

360°

130
LM /WFP
.8IP
65

F-G95 RETRO FILAMENTO

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Resistente a humedad

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

5
W

360°

130
LM /WFP
.8IP
65

F5-PAR20



	5 W		90 LM /W	FP .85	IP 50
--	------------	--	-----------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

F5-PAR20 PLUS



		5 W		110 LM /W	FP .99	IP 50
--	--	------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W-50W
Atenuable	SI

F7-PAR30



		7 W		100 LM /W	FP .85	IP 50
--	--	------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-220 V
Flujo Luminoso	700 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W

F7-PAR30 PLUS



	7 W		138 LM /W	FP .99	IP 50
--	------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85 - 220 V
Flujo Luminoso	966 Lumens
Equivalencia	Incandescente 120W
Atenuable	SI

F12-PAR38-110

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	12 W	 60°	100 LM /W	FP .85	IP 50
--	-----------------------	---------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1,200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

F12-PAR38 PLUS

BRIDGELUX
The Magic of Light™



		12 W	 60°	138 LM /W	FP .99	IP 50
--	--	-----------------------	---------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1,656 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W
Atenuable	SI

F
O
C
O
S

T
I
P
O

P
A
R



F5-PAR20-AMB

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	5 W		60 LM /W	FP 0.8	IP 50
--	----------------------	--	---------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Ámbar
Alimentación	110 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

F-D5 REPELENTE

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Repelente de Insectos

	5 W		60 LM /W	FP 0.8	IP 54
--	----------------------	--	---------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Ámbar
Alimentación	110 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 45W

F-D5/PL

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	5 W		100 LM /W	FP 0.8	IP 54
--	----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

F-D5/PL PLUS

BRIDGELUX
The Magic of Light™



		5 W		138 LM /W	FP .99	IP 54
--	--	----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	690 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

F-D8 LATERAL / PL



	8 W	 180°	110 LM /W	FP .99	IP 60
--	----------------------	----------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	880 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W
	Fluorescente 26W

F9-AR111




	9 W	 60°	138 LM /W	FP .85	IP 54
--	----------------------	---------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	12 V
Flujo Luminoso	1242 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W



LT8-60-9




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	900 Lumens
Equivalencia	T8 17W / T12 20W
Medidas:	D=25.4 mm, L=600 mm

Opcional: Cubierta Transparente y/o esmerilada

3 AÑOS DE GARANTIA

LT8-120-18 EPI


EPISTAR



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W
Medidas:	D=25.4 mm, L=1200 mm

1 AÑO DE GARANTIA

LT8-120-18




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W
Medidas:	D=25.4 mm, L=1200 mm

3 AÑOS DE GARANTIA

LT8-120-15



SERIE INDUSTRIAL




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W
Medidas:	D=25.4 mm, L=1200 mm

Opcional: Cubierta Transparente y/o esmerilada

5 AÑOS DE GARANTIA

LT8-120-10HFSO




OSRAM
Opto Semiconductors



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	1600 Lumens
Equivalencia	T8 32W / T12 39W
Medidas:	D=25.4 mm, L=1200 mm

2 AÑOS DE GARANTIA

LT5-120-18




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W
Medidas:	D=25.4 mm, L=1200 mm

1 AÑO DE GARANTIA

LT8-240-36




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	75W T12 Y 59W T8
Medidas:	D=25.4 mm, L=2400 mm

3 AÑOS DE GARANTIA

LT8-240-30



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	75W T12 Y 59W T8
Medidas:	D=25.4 mm, L=2400 mm

5 AÑOS DE GARANTIA

LT8-240-20HFSO



OSRAM
Opto Semiconductors



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	75W T12 Y 59W T8
Medidas:	D=25.4 mm, L=2400 mm




F-D36

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	36 W	 360°	138 LM /W	FP .8	IP 40
--	-----------------------	----------	----------------------------	-----------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-220 V
Flujo Luminoso	5000 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 150W

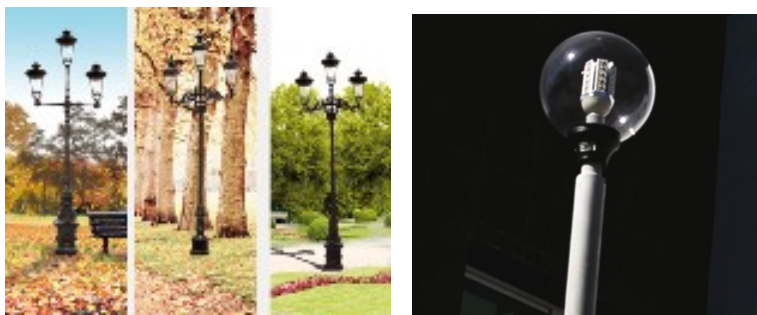

F-D50

SAMSUNG



	50 W	 90°	130 LM /W	FP .8	IP 50
--	-----------------------	---------	----------------------------	-----------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-220 V
Flujo Luminoso	6500 Lumens
Equivalencia	Aditivos Metálicos 250W

