




LAMPARAS PARA INTERIOR/EXTERIOR



AWM-2N / AWM-2B

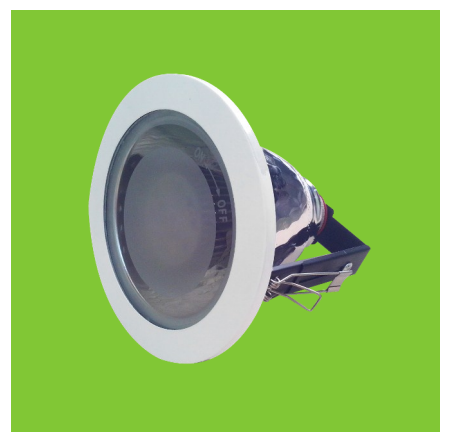

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	200 Lumens
Equivalencia	Incandescente 30W

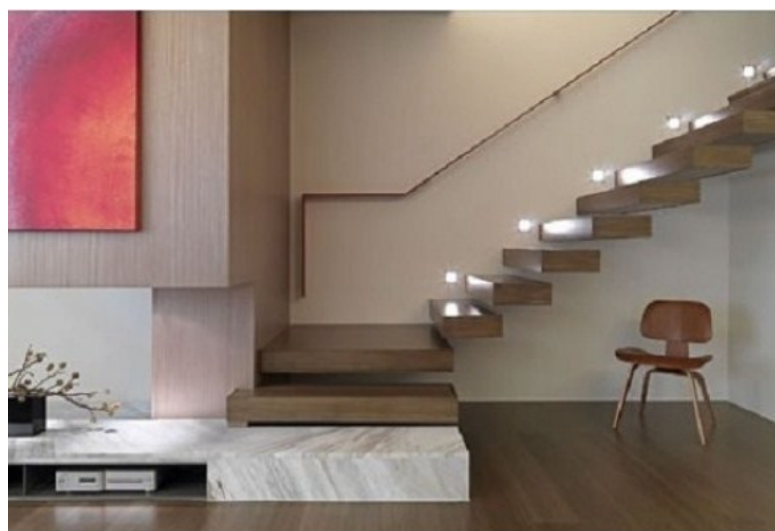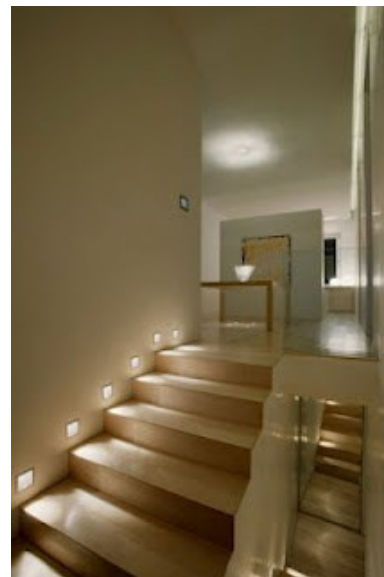

ADB-D5, ADS-D5

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	5 W		100 LM /W	FP 0.8	IP 54
--	------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

AW1-D5, AW2, D5, AW3-D5

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	5 W		100 LM /W	FP 0.8	IP 65
--	------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

Gabinete disponible en satinado


FP1-D5, FP2-F5, FP3-D5

BRIDGELUX
The Magic of Light™



	5 W		130 LM /W	FP .8	IP 65
--	------------	--	------------------	--------------	--------------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

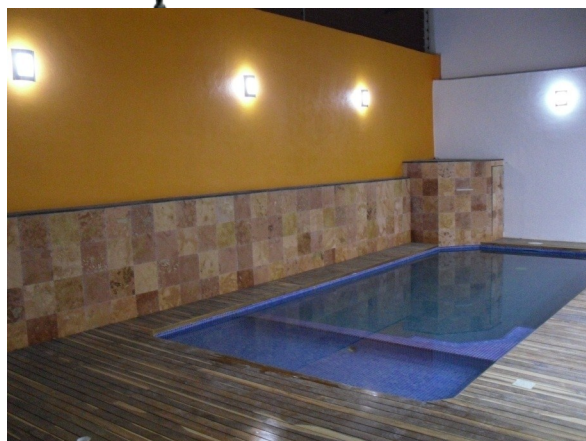

SP-D30MR16

EPISTAR



	2 W		75 LM /W	FP 0.8	IP 50
---	------------	---	----------	--------	-------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	150 Lumens
Equivalencia	Incandescente 20W

Gabinete disponible en satinado

SP-D5MR16

BRIDGELUX
 The Magic of Light™


	5 W		90 LM /W	FP .85	IP 50
---	------------	---	----------	--------	-------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	450 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W

Gabinete disponible en satinado

SP-D5MR16 PLUS

BRIDGELUX
 The Magic of Light™



		5 W		110 LM /W	FP .99	IP 50
--	---	------------	---	-----------	--------	-------

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	550 Lumens
Equivalencia	Incandescente 40W-50W
Atenuable	SI


Gabinete disponible en satinado



SP-D5




BRIDGELUX
The Magic of Light™

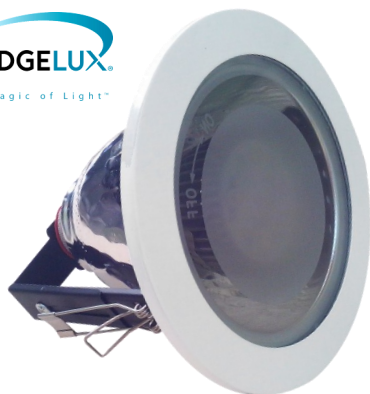


Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 60W

SP-D5 PLUS




BRIDGELUX
The Magic of Light™

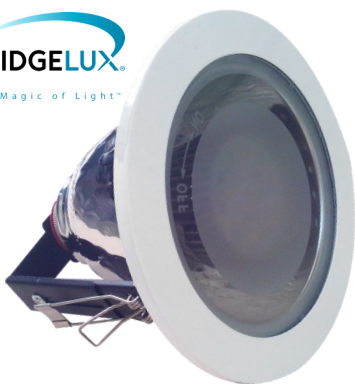

Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	690 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W



SP-D7B



BRIDGELUX
The Magic of Light™




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	840 Lumens
Equivalencia	Incandescente 120W

Opcional en Atenuable

Recomendado para alturas de 3 mts o menos

SP-D7



BRIDGELUX
The Magic of Light™




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	966 Lumens
Equivalencia	Incandescente 120W

Opcional en Atenuable

Recomendado para alturas de 3 a 6 mts

SP-45HFSO



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	1280 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W



SP-15S-EPI

EPISTAR

15
W

180°

120
LM /WFP
.8IP
54

175mm



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W



SP-15S

BRIDGELUX
The Magic of Light™

15
W

180°

120
LM /WFP
.9IP
54

175mm



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-240 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x15W



Terminados en
Polimetilmetacrilato

LED Bridgelux 50,000 hrs,
Instalado 5 cms. arriba
para dispersión lumínica

Soportes para plafón

Cubierta de acrílico
opaca, 1 cm arriba
para evitar
deslumbramiento


Fuente de alimentación
externa, para fácil
mantenimiento

Diseño estético
y elegante.

Disipador Integra-
do Alta eficiencia



SP-D15B




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	Incandescente 75W

SP-15COB




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1650 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W


SP-25COB



BRIDGELUX
The Magic of Light™




Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	2750 Lumens
Equivalencia	Incandescente 250W

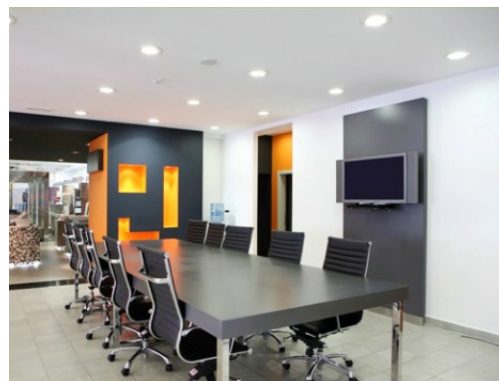

LP-T8-18-EPI


EPISTAR



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

LP-T8-18

BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W



LAMPARA DE TECHO DE 1.25 MTS DE LARGO, DELGADA Y DE FÁCIL INSTALACION, CON OPCIÓN A CONEXIÓN ENTRE ELLAS LOGRANDO LA APARIENCIA DE UNA SÓLA LÍNEA



LAMPARAS PARA SOBREPONER

LP-T8-36S-EPI



EPISTAR

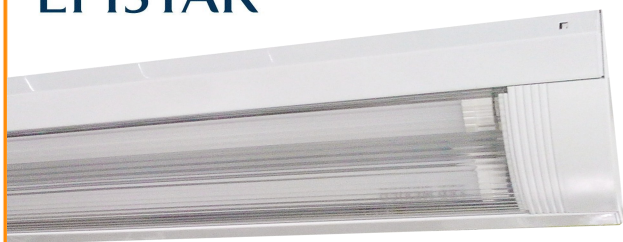

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-T8-36S


BRIDGELUX
The Magic of Light™

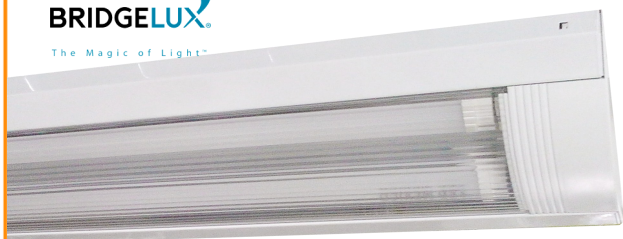

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-T8-30S

BRIDGELUX
The Magic of Light™




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W



LP-T8-36-EPI


EPISTAR



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-T8-36




The Magic of Light™


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-T8-30




The Magic of Light™


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-T8-20




Opto Semiconductors


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LP-90HFSP

PHILIPS




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W

Opcional:

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDED

LP-180HFSP

PHILIPS




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	6400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x75W

Opcional:

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDED

SD-90HFSP

PHILIPS



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x39W


Medidas: 1200 x 30 x 20 mm

Opcional:

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDED

SD-180HFSP

PHILIPS




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	6400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 2x75W

Medidas: 2400 x 30 x 20 mm

Opcional:

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDED

LV-18




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

LV-15D




BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	1800 Lumens
Equivalencia	T12 39W / T8 32W

LV-36



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3600 Lumens
Equivalencia	T12 2X39W, T8 2X32W

LC-40S-EPI

EPISTAR



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	127 V
Flujo Luminoso	4000 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32

LC-40S

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	4800 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 4x32

ACCESORIOS OPCIONALES

COLGAR



PLAFÓN CORRIDO



LC-T8-24/C

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro y cálido
Alimentación	85-270 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 3x20

LC-54HFSP/C

PHILIPS




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	T12 3x20

Opcional:

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



LC-T8-24/R



BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro y cálido
Alimentación	85-270 V
Flujo Luminoso	2400 Lumens
Equivalencia	T12 3x20

LC-54HFSP/R



PHILIPS




Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	3200 Lumens
Equivalencia	T12 3x20

Opcional:

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED



Comparativa Lámparas Plafón Reticular vs Plafón Corrido

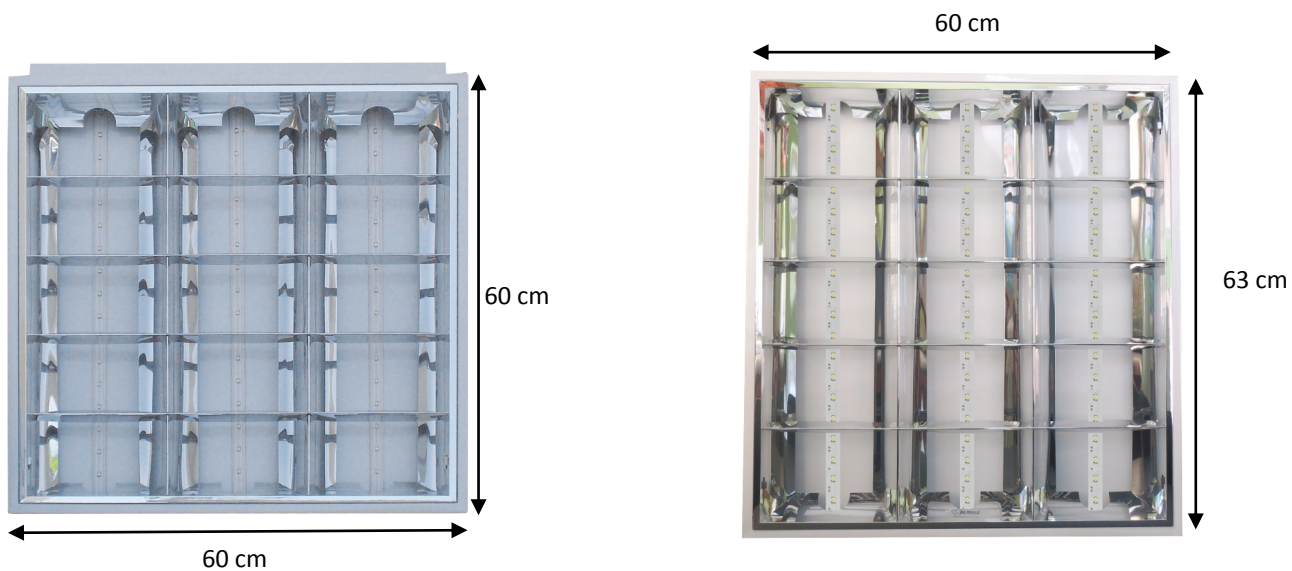


LC-T8-54-EPI/C**EPISTAR**


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-T8-54/C
BRIDGELUX
 The Magic of Light™


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-T8-45/C
BRIDGELUX
 The Magic of Light™


Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-180HFSP/C**PHILIPS**

Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	6400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

Opcional:

OSRAM
 LED TECHNOLOGY INCLUDED

LC-T8-54-EPI/R

EPISTAR



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-T8-54/R

BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-T8-45/R


BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	85-300 V
Flujo Luminoso	5400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W

LC-180HFSP/R

PHILIPS



Tono de Luz	Neutro
Alimentación	117 V
Flujo Luminoso	6400 Lumens
Equivalencia	Fluorescente 3x39W


Opcional:

OSRAM
LED TECHNOLOGY INCLUDED

Comparativa Lámparas Plafón Reticular vs Plafón Corrido



EPI-D3




BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	80-240 V
Flujo Luminoso	300 Lumens
Equivalencia	Incandescente 50W

EPI-D9




BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	80-240 V
Flujo Luminoso	500 Lumens
Equivalencia	Incandescente 150W

EPI-D18



BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro y Cálido
Alimentación	80-240 V
Flujo Luminoso	800 Lumens
Equivalencia	Incandescente 300W

