

ALUMBRADO PÚBLICO



SB-30COB

	30 W		110 LM /W	FP .8	IP 65
---	-----------------------	---	----------------------------	------------------------	------------------------

BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3300 Lumens
Equivalencia	Suburbana 65W Fluorescente Aditivos metálicos 75W
Protección de picos	500 vA

SB-50COB

	50 W		110 LM /W	FP .8	IP 65
---	-----------------------	---	----------------------------	------------------------	------------------------

BRIDGELUX
The Magic of Light



Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5500 Lumens
Equivalencia	Suburbana 105W Fluorescente Aditivos metálicos 125W
Protección de picos	500 vA

DISEÑADAS PARA USARSE EN LUGARES CON ENERGIA ELECTRICA CONTROLADA, COMO ESCUELAS, CASAS, ESTACIONAMIENTOS, ETC.



Ángulo de inclinación
ajustable

AP-20COB



	20 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	2,200 Lumens Fluorescente 60W
Equivalencia	Aditivos Metálicos 75W
Protección de picos	2,000 vA

AP-30COB



	30 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3300 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 100W vapor de Sodio 75W
Protección de picos	2,000 vA

AP-50COB



	50 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	5500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 150W vapor de Sodio 100W
Protección de picos	2,000 vA




NUEVA LINEA COB OVAL

CALIDAD MUNDIAL AL ALCANCE DE TU MANO



- **10 AÑOS DE GARANTIA**
- **80,000 Hrs de Vida**
- **10 KVA Protección Anti Rayos**
- **Antivandalismo IK-10**

CERO EFECTO CEBRA

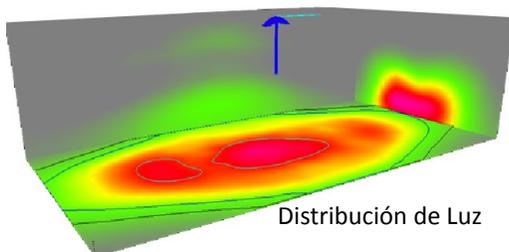

AP-30COB OVAL

	30 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
---	-------------	---	------------------	---------------	--------------

CREE



Tono de Luz	Neutro 5000-5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	4260 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 125W vapor de Sodio 100W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-50COB OVAL

	50 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
---	-------------	---	------------------	---------------	--------------

CREE



Tono de Luz	Neutro 5000-5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	7,100 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 175W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-80COB OVAL

	80 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
---	-------------	---	------------------	---------------	--------------

CREE



Tono de Luz	Neutro 5000-5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,360 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W Vapor de Sodio 200W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-100COB OVAL

	100 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
---	--------------	---	------------------	---------------	--------------

CREE



Tono de Luz	Neutro 5000-5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	14,200 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 320W Vapor de Sodio 250W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-120COB OVAL

	120 W	 165x90°	142 LM /W	FP .98	IP 66
---	------------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

CREE 

Tono de Luz	Neutro 5000–5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	17,040 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-150COB OVAL

	120 W	 165x90°	142 LM /W	FP .98	IP 66
---	------------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

CREE 

Tono de Luz	Neutro 5000–5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	21,300 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 500W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-200COB OVAL

	120 W	 165x90°	142 LM /W	FP .98	IP 66
---	------------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

CREE 

Tono de Luz	Neutro 5000–5500°K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	28,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 700W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10**10 AÑOS DE GARANTÍA**

AP-80 SPACE



	80 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
--	-------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,360 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W Vapor de Sodio 200W
Protección de picos	10,000 vA

AP-100 SPACE



	100 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
--	--------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	14,200 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 320W Vapor de Sodio 250W
Protección de picos	10,000 vA

ANTI-VANDALISMO IK-10

10 AÑOS DE GARANTÍA


AP-150 SPACE



	120 W		142 LM /W	FP .98	IP 66
--	--------------	--	------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro 5000–5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	21,300 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 500W Vapor de Sodio de 400W
Protección de picos	10,000 vA


ANTI-VANDALISMO IK-10

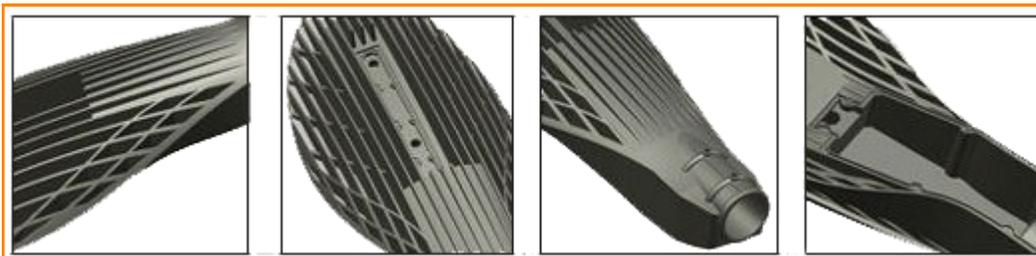

AP-30 OVAL

**OSRAM**

Opto Semiconductors

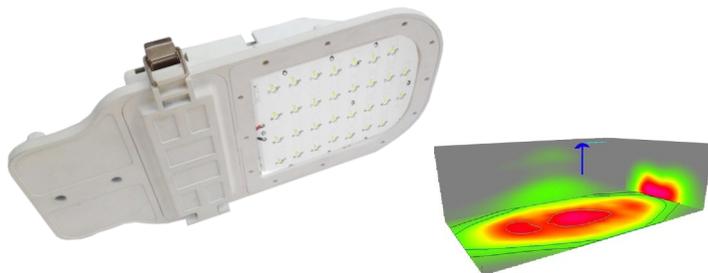

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	4,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 150W Vapor de Sodio 100W
Protección de picos	2,000 VA

AP-60 OVAL

**OSRAM**

Opto Semiconductors




Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	9,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W Vapor de Sodio 200W
Protección de picos	2,000 VA

AP-90 OVAL

**OSRAM**

Opto Semiconductors

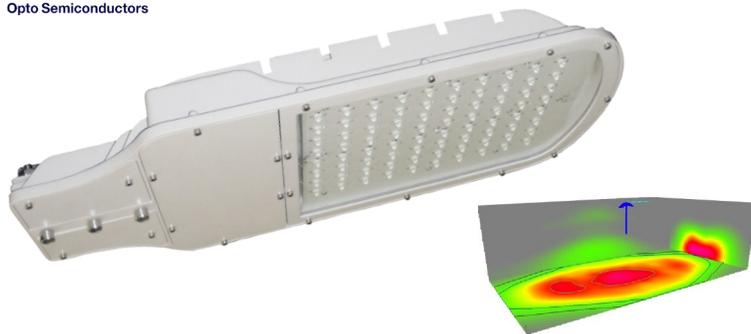

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	13,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W Vapor de Sodio 320W
Protección de picos	2,000 VA

AP-120 OVAL

**OSRAM**

Opto Semiconductors



Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	18,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 500W Vapor de sodio 400W
Protección de picos	2,000 VA

COLONIAL D36

CREE



	36 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
---	-----------------------	---	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	3,960 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 150W
Protección de picos	10,000 VA

COLONIAL D50

CREE



	50 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
---	-----------------------	---	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W
Protección de picos	10,000 VA

COLONIAL D100

CREE



	100 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
---	------------------------	---	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 VA



KONICA D36

CREE



	36 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	3,960 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 150W
Protección de picos	10,000 VA

KONICA D50

CREE



	50 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W
Protección de picos	10,000 VA

KONICA D100

CREE



	100 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	------------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 VA



IMPERIAL D36

CREE



	36 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	3,960 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 150W
Protección de picos	10,000 VA

IMPERIAL D50

CREE



	50 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	-----------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W
Protección de picos	10,000 VA

IMPERIAL D100

CREE



	100 W		110 LM /W	FP .98	IP 65
--	------------------------	--	----------------------------	-------------------------	------------------------

Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 VA