

CAMPANAS INDUSTRIALES Y REFLECTORES



C-10 COB

	10 W		100 LM /W	FP .98	IP 63
---	-------------	---	------------------	---------------	--------------



Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	1,000 Lumens
Equivalencia	Incandescente 100W Fluorescente 26W

Disponible en pantalla color:



C-30 COB

	30 W		100 LM /W	FP .98	IP 63
---	-------------	---	------------------	---------------	--------------



Tono de Luz	Neutro 5000-5500° K
Alimentación	85-265 V
Flujo Luminoso	3,000 Lumens
Equivalencia	Incandescente 300W Fluorescente 75W

Disponible en pantalla color:



30W

=



75W

CI-50 COB



	50 W		130 LM / W	FP .98	IP 63
--	-------------	--	-------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	6,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 200W
Protección de picos	10,000 VA

CI-100 COB



	100 W		130 LM / W	FP .98	IP 63
--	--------------	--	-------------------	---------------	--------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	13,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 VA

HASTA EL DOBLE DE EFICIENCIA DE OTRAS MARCAS

TORNILLOS EN ACERO INOXIDABLE

CARCAZA CON PINTURA ELECTROSTATICA

FACIL ACCESO PARA CAMBIO DE FUENTE ALTO FACTOR DE POTENCIA .98

MACRO LENTE PARA PROYECTAR MAXIMA INTENSIDAD

CUERPO DE ALUMINIO ESTRUJADO PARA MAXIMA DISIPACION

CAMPANA SEMI TRANSPARENTE PARA EVITAR EL EFECTO "CAVERNA"

LED CREE < 0.7% / 1 KH DE DEGRADACION

CAMPANAS

CI-120 COB

CREE



	120 W	 160°	130 LM /W	FP .98	IP 63
--	------------------------	----------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	15,600 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 500W
Protección de picos	10,000 VA

CI-150 COB

CREE



	150 W	 160°	130 LM /W	FP .98	IP 63
--	------------------------	----------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	19,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 600W
Protección de picos	10,000 VA


CI-200 COB

CREE



	200 W	 160°	130 LM /W	FP .98	IP 63
--	------------------------	----------	----------------------------	------------------	-----------------

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	26,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 800W-1,000W
Protección de picos	10,000 VA

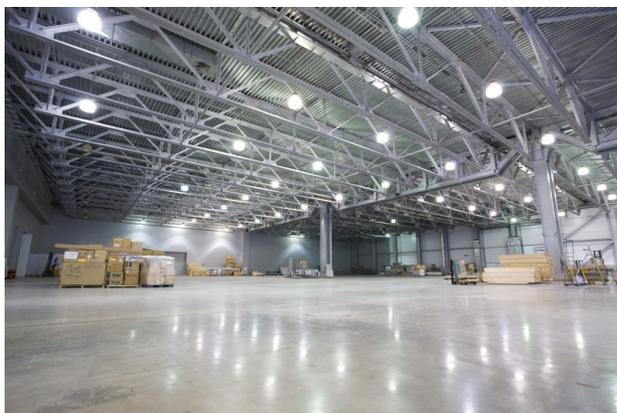

RF-10 COB



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	1,100 Lumens
Equivalencia	Halógeno 100W
Protección de picos	500 VA

RF-30 COB



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Halógeno 300W
Protección de picos	500 VA

RF-50 COB



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	Halógeno 500W
Protección de picos	500 VA

REFLECTORES COB

- DISIPADOR DE CALOR DE ALTA EFICIENCIA
- FUENTE DE ALTA EFICIENCIA
- SOPORTE UNVIERSAL AJUSTABLE PARA FACIL INSTALACION
- DISEÑO ULTA DELGADO



RF-30 COB-S



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	3,300 Lumens
Equivalencia	Halógeno 300W
Protección de picos	500 VA

RF-50 COB-S



BRIDGELUX
The Magic of Light™



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	5,500 Lumens
Equivalencia	Halógeno 500W
Protección de picos	500 VA

SENSOR DE MOVIMIENTO CON 3 AJUSTES:

- * REGULACIÓN DE INTENSIDAD DE LUZ
- * REGULACION DE TIEMPO DE ENCENDIDO
- * REGULACION DE SENSIBILIDAD



RF-50 COB I

CREE



SERIE INDUSTRIAL

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	7,100 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W
Protección de picos	10,000 VA

RF100 COB I

CREE



SERIE INDUSTRIAL

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	14,200 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400-
Protección de picos	10,000 VA

RF-120 COB I

CREE



SERIE INDUSTRIAL

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	17,040 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 500-600W
Protección de picos	10,000 VA

REFLECTORES

CRISTAL
TEMPLADO


FUENTE ALTA
EFICIENCIA .99

GABINETE INDEPENDIENTE
PARA FUENTE



TORNILLOS EN
ACERO INOXIDABLE

SOPORTE UNIVERSAL
AJUSTABLE



CARCAZA DE ALUMINIO
INYECTADO CON PINTURA
ELECTROSTATICA

DISIPADOR DE CALOR ALTA
EFICIENCIA

RF-200 COB I



	200 W	 90°	142 LM /W	FP .98	IP 66			
--	--------------	---------	------------------	---------------	--------------	--	--	--

SERIE INDUSTRIAL

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	28,400 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 900-
Protección de picos	10,000 VA

RF-300 COB I



	300 W	 120°	142 LM /W	FP .98	IP 66			
--	--------------	----------	------------------	---------------	--------------	--	--	--

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	42,600 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 1,000W
Protección de picos	10,000 VA

REFLECTORES



SUPERPOSTES



RF-70D



	70 W	 120°	143 LM /W	FP .98	IP 66			
--	-------------	----------	------------------	---------------	--------------	--	--	--

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	10,010 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W Vapor de Sodio 350W
Protección de picos	

RF-70 PLUS





	70 W	 360°	143 LM /W	FP .98	IP 66			
--	-------------	----------	------------------	---------------	--------------	--	--	--

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	10,010 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W Vapor de Sodio 350W
Protección de picos	

Protección NUD

REFLECTORES

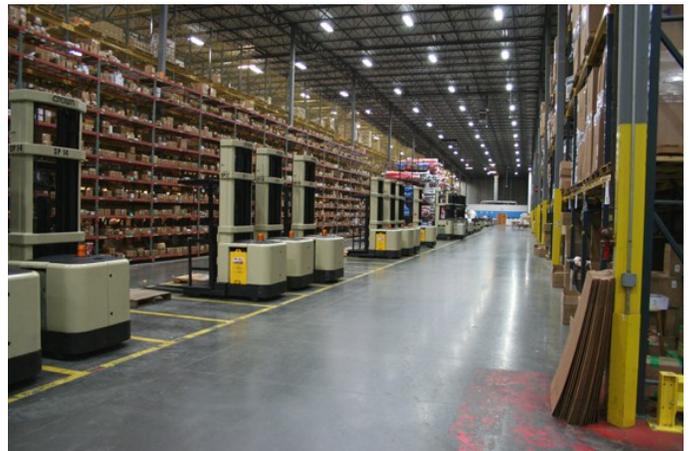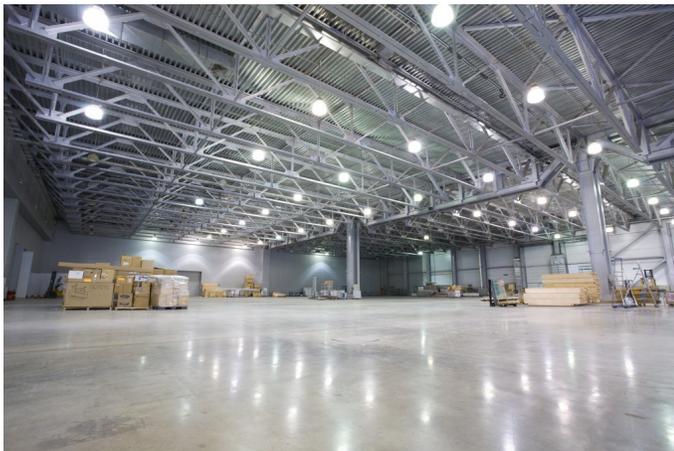

RF-55 IND

CREE



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	7,100 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 250W
Protección de picos	10,000 VA

RF-100 IND


CREE



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	14,200 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400-500W
Protección de picos	10,000 VA

WALL PACK-50


CREE



Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	6,500 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 175W
Protección de picos	2,000 VA

WALL PACK-100

CREE




Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	11,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 320W
Protección de picos	2,000 VA

GS-120

120
W116
LM /WFP
.98IP
64

CREE

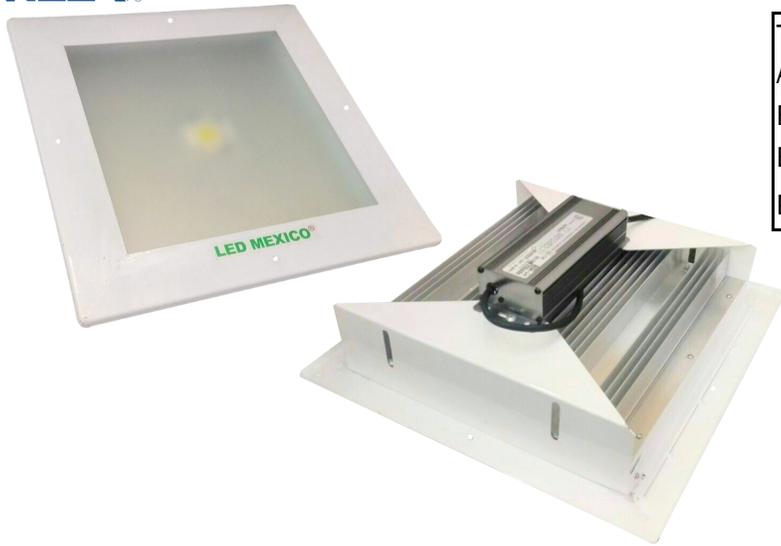

Tono de Luz	Neutro // CRI 75
Alimentación	85-280 V
Flujo Luminoso	14,000 Lumens
Equivalencia	Aditivos metálicos 400W
Protección de picos	10,000 VA

